


# Hydraulische Antriebsmodell

Hydraulische Antriebsmodell mit Zahnradpumpe  
oder Kolbenpumpen

Modell HT

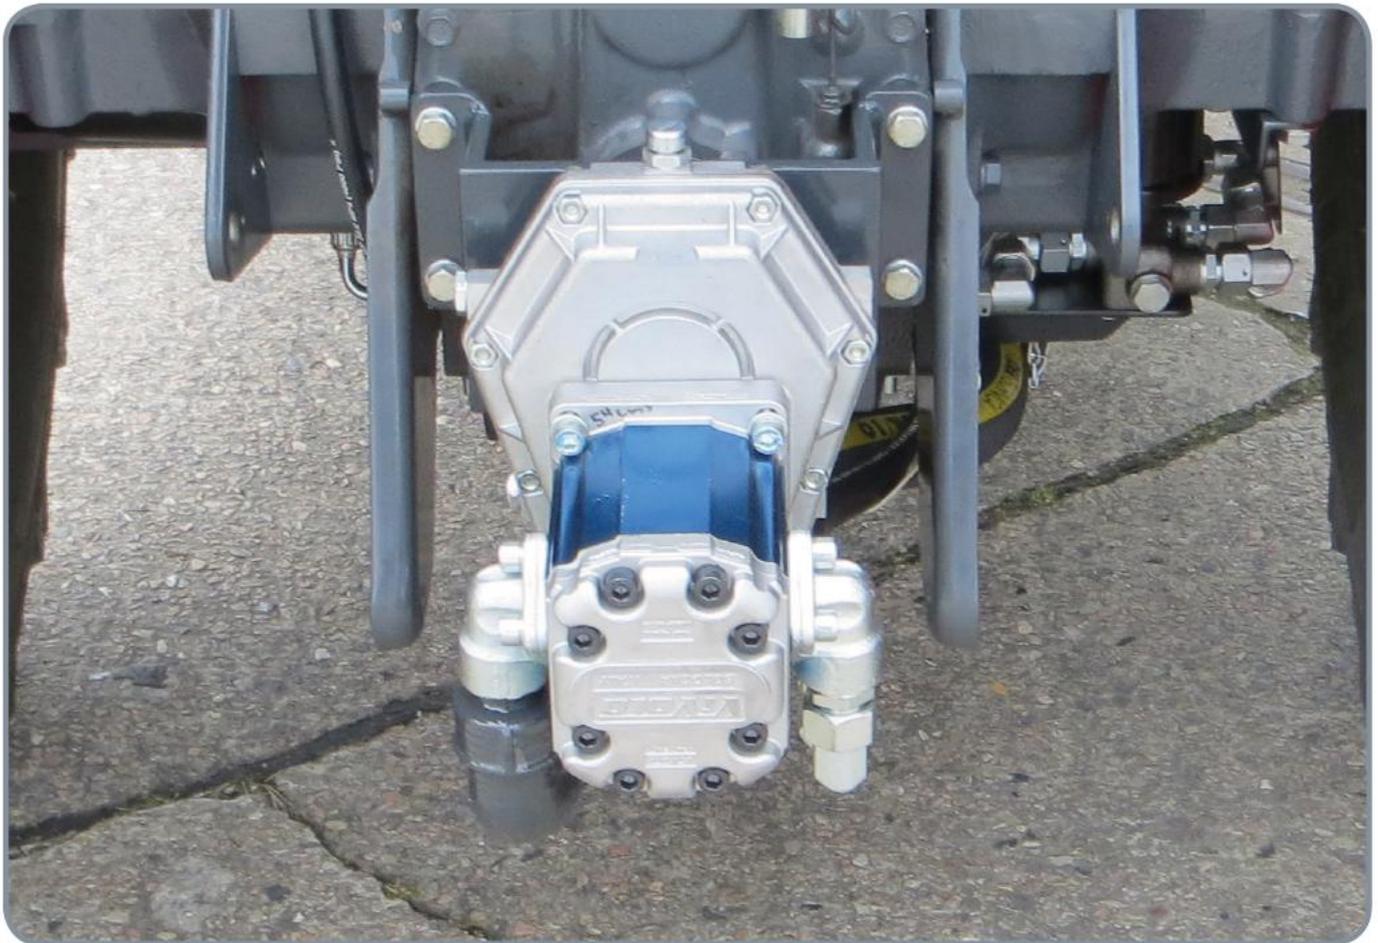

- Erhältlich mit
  - Kolbenpumpe
  - Servogelenkter Kolbenpumpe
  - Elektrischer Ölkühler
- Untermontierter Kurbelwelle- oder heckmontierte Pumpe
- Speziell angepasster Öltank
- Saug- u. Druckfilter
- Druckbegrenzungsventil auch Reservierbar



# Technische Daten

## HT 45 F

Mit untergebaute Zahnradpumpe incl. Tankanlage mit Saug-u. Druckfilter.

Druckbegrenzungsventil und Reversierung.

## HT 65 F / V

Festmontierter Zahnradpumpe auf Schleper-Zapfwelle hinten, untergebaute Öl Tank, Druck-u. Saugfilter.

Druckbegrenzungsventil und Reversierung.

Alternativ mit Kurbelwelle montiert, auf Anfrage.

## HT 85 F / V

Festmontierter Zahnradpumpe auf Schleper-Zapfwelle hinten, untergebaute Öl Tank, Druck-u. Saugfilter.

Druckbegrenzungsventil und Reversierung.

## HT 85 F 3-Punkt

3-Punkt-Montierte Antriebseinheit.

Zapfwellenantriebene Zahnrad-pumpe.

Passend für Landwirtschaftliche Traktoren.



Modell	HT 45 F Für Schlepper bis zu 35 PS	HT 65 F / V	HT 85 F / V	HT 85 F 3 Punkt
Leistung L/Min.	45 Liter	65 Liter	85 Liter	
Betriebsdruck	180 bar	220 bar		
Gewicht	100 kg	120 kg		150 kg

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Händler: