



Astscherer

Messerbalken zur Montage an Gerätearme oder Radladerrahmen

Modell


MB 130-3 / 160-3 / 150-5 / 200-5 / 200-10



- Arbeitsbreiten von 130 - 200 cm
- Astdurchmesser bis zu 100 mm
- Zum Mähen von leichten Hecken bis hin zu schweren Windschutzhecken
- Geringes Gewicht-flexible Ausführung
- Starke Messer für einen sauberen Schnitt



Technische Daten

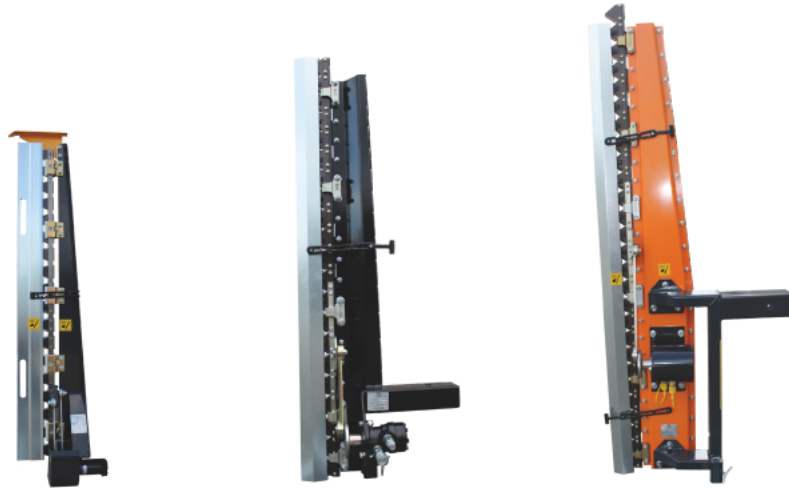

| Modell | MB 130-3 | MB 160-3 | MB 150-5 | MB 200-5 | MB 200-10 |
|--------------------------|--|----------|--|--|---|
| Arbeitsbreite | 1300 mm | 1600 mm | 1500 mm | 2000 mm | |
| Maximaler Astdurchmesser | 30 mm | | 50 mm | | 100 mm |
| Ölmenge pro Min. | Min 25 l/min. | | | Min 30 l/min. | Min 50 l/min. |
| Öldruck | 190 bar (max) | | | | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 1-3 km/h | | | | |
| Klingen | 18 (Doppelmesser) | 21 | | 27 | 14 |
| Gewicht | 25 kg | 40 kg | 50 kg | 100 kg | 230 kg |
| Kombinierbar mit | LR-COMPACT, LR-COMPACT PRO, AL-COMPACT FLEX, AL-COMPACT PRO | | LR-COMPACT, LR-COMPACT PRO, AL-CROSS, AL-FLEX PRO | LR-CONTROL, LR-CONTROL PRO, AL-CROSS, AL-FLEX PRO | LR-CONTROL, LR-CONTROL PRO, AL-FLEX PRO |

GMR 

GMR maskiner a/s
DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

Händler: