

# Sichelmäher

Sichelmäher Triplex

Typ TH 2500 - 3000 C - vollhydr.




- Frontmontiert
- Vollhydraulischer Antrieb
- Mit hydraulischer Einstellung der Mähhöhe
- Mit hydraulischer Tilt-up als Standard
- 2500: 5 x 533 mm feste Messer
- 3000: 5 x 620 mm feste Messer
- Gross in Arbeit - klein in Transport

## Technische Daten

	TH 2500 C	TH 3000 C
Grösste Breite	2530 mm	2975 mm
Transport Breite	1750 mm	2000 mm
Grösste Länge	1335 mm	1465 mm
Grösste Höhe	500 mm	500 mm
Transport Höhe	820 mm	920 mm
Mähbreite	2480 mm	2900 mm
Mähhöhe	30 - 80 mm	30 - 80 mm
Höheneinstellung	Hydraulisch	Hydraulisch
Hydraulischer Tilt-up	Standard	Standard
Zahl der Rotoren	5 Stück	5 Stück
Zahl der festen Messer	5 Stück (533 mm)	5 Stück (620 mm)
Schwenkbare Luftgummiräder	6 Stück 10 x 3"	6 Stück 10 x 3"
Kraftbedarf	25 kW / 34 PS	30 kW / 41 PS
Gewicht	450 kg	490 kg
Notwendig flow	50 Liter bei 250 bar	60 Liter bei 250 bar
Seitenmäher	- unabhängig aufklappbar zu senkrechter Position - automatischer Ausschaltung beim Heben mehr als 400 mm - schneidet 10° unter und über Niveau im Verhältnis zu dem Mittelmäher	
Transmission	Hydraulisch via direkt Ziehen	
Antrieb TH	Seitenmäher: hydr. von der Hydraulikanlage des Schleppers, vollhydr. vom Hydrauliksystem des Schleppers angetrieben	

## Zubehör

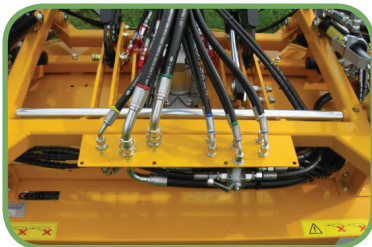

Hydraulischer Ein-stellung der Mähhöhe

GMR maskiner a/s  
Saturnvej 17 - DK 8700 Horsens

Phone +45 7564 3611  
Fax +45 75645320  
www.gmr.dk  
stensballe@gmr.dk



Händler: